

**Mimořádně kompaktní
a cenově výhodné!**




Rolovací mříže basic HG-L od společnosti Hörmann

Elegantní uzávěry pro obchody a nákupní pasáže



Lehká hliníková mříž
- díky příčným výztuhám mimořádně stabilní
a bezpečná proti protažení ruky

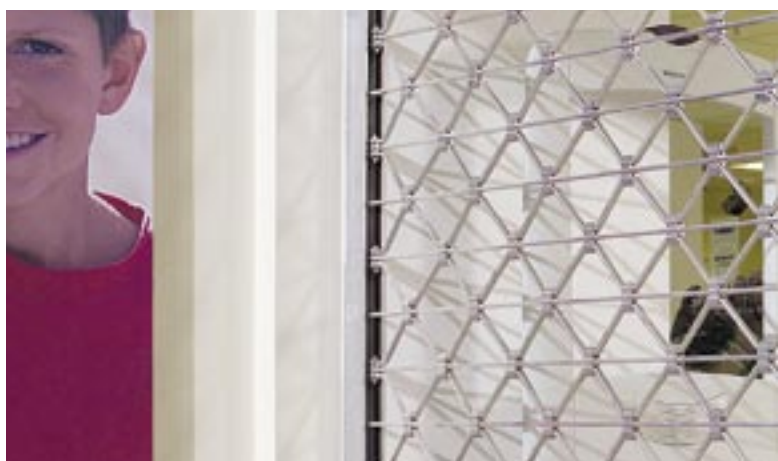

Úzké hliníkové vodící lišty FS 70
- jednoduchá, prostorově nenáročná montáž,
bez přídatného upevňování



Rolovací mříže basic HG-L Lehké, stabilní a bezpečné!



Úzké hliníkové vodící lišty FS-70

(šířka 70 mm) se dají díky svému úzkému profilu snadno zakrýt a montují se bez přidavných upevnění přímo na stavební těleso.




Konzole z ocelového plechu 400

Pro bezpečné napojení na stavební těleso. Snižuje spotřebu místa, je dimenzovaná s ohledem na zatížení a schválená pro příslušná stavební tělesa.


Malá potřeba místa

po stranách a v prostoru překladu díky kompaktním pohonům a úzkým vodícím lištám

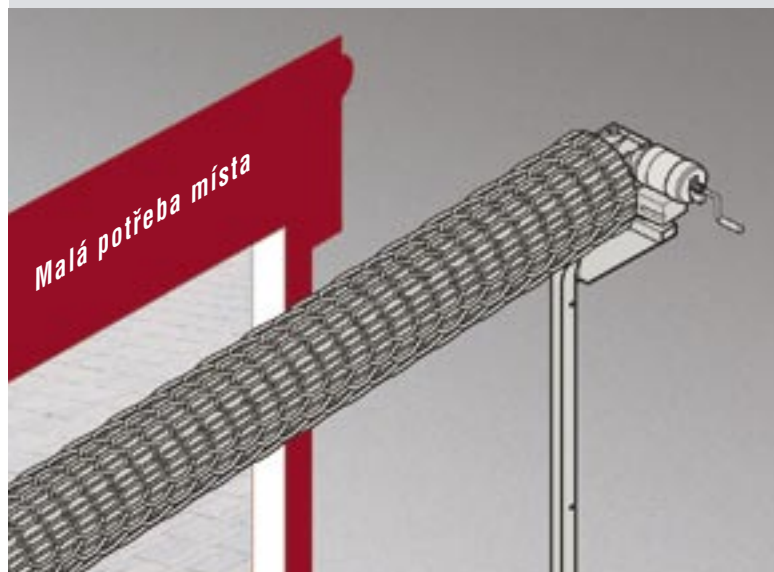

Rolovací mříže basic HG-L

s přípojovacím pohonem pro malou potřebu místa.

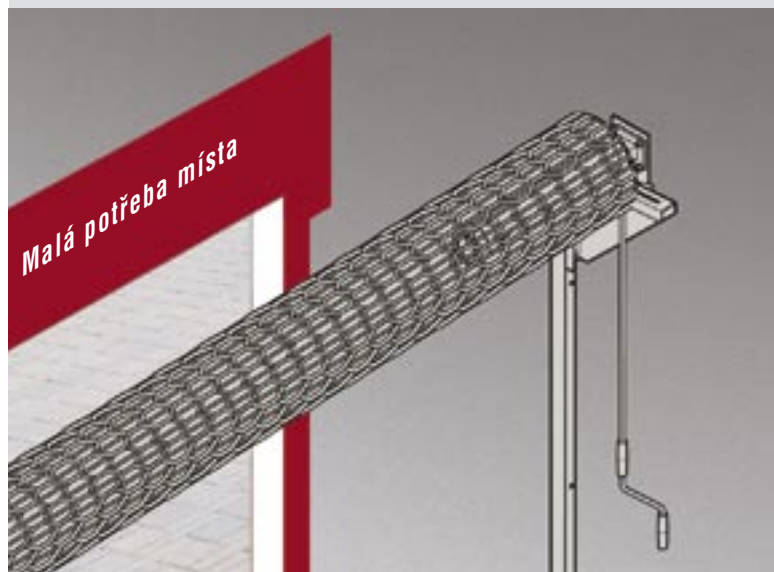

Rolovací mříže basic HG-L s tubkovým pohonem

šetří v oblasti pohybu vrat až 120 mm bočního prostoru a cca. 450 mm hloubky vestavbového prostoru.

Technická data

Šířka do 9000 mm, výška do 5500 mm.
Vlastní hmotnost rolovacího pancíře je cca. 6,5 kg/m².

Při automatickém provozu vrat zamezuje obrysově jištění proti vtažení a jištění zavírací hrany úrazům a poškození vrat. Pro podzemní garáže a při provozu s vysokozdvižnými vozíky doporučujeme volitelnou průjezdovou světelnou závoru.